




Анемостати з декоративною панеллю ВЕЛА АП 125

2025



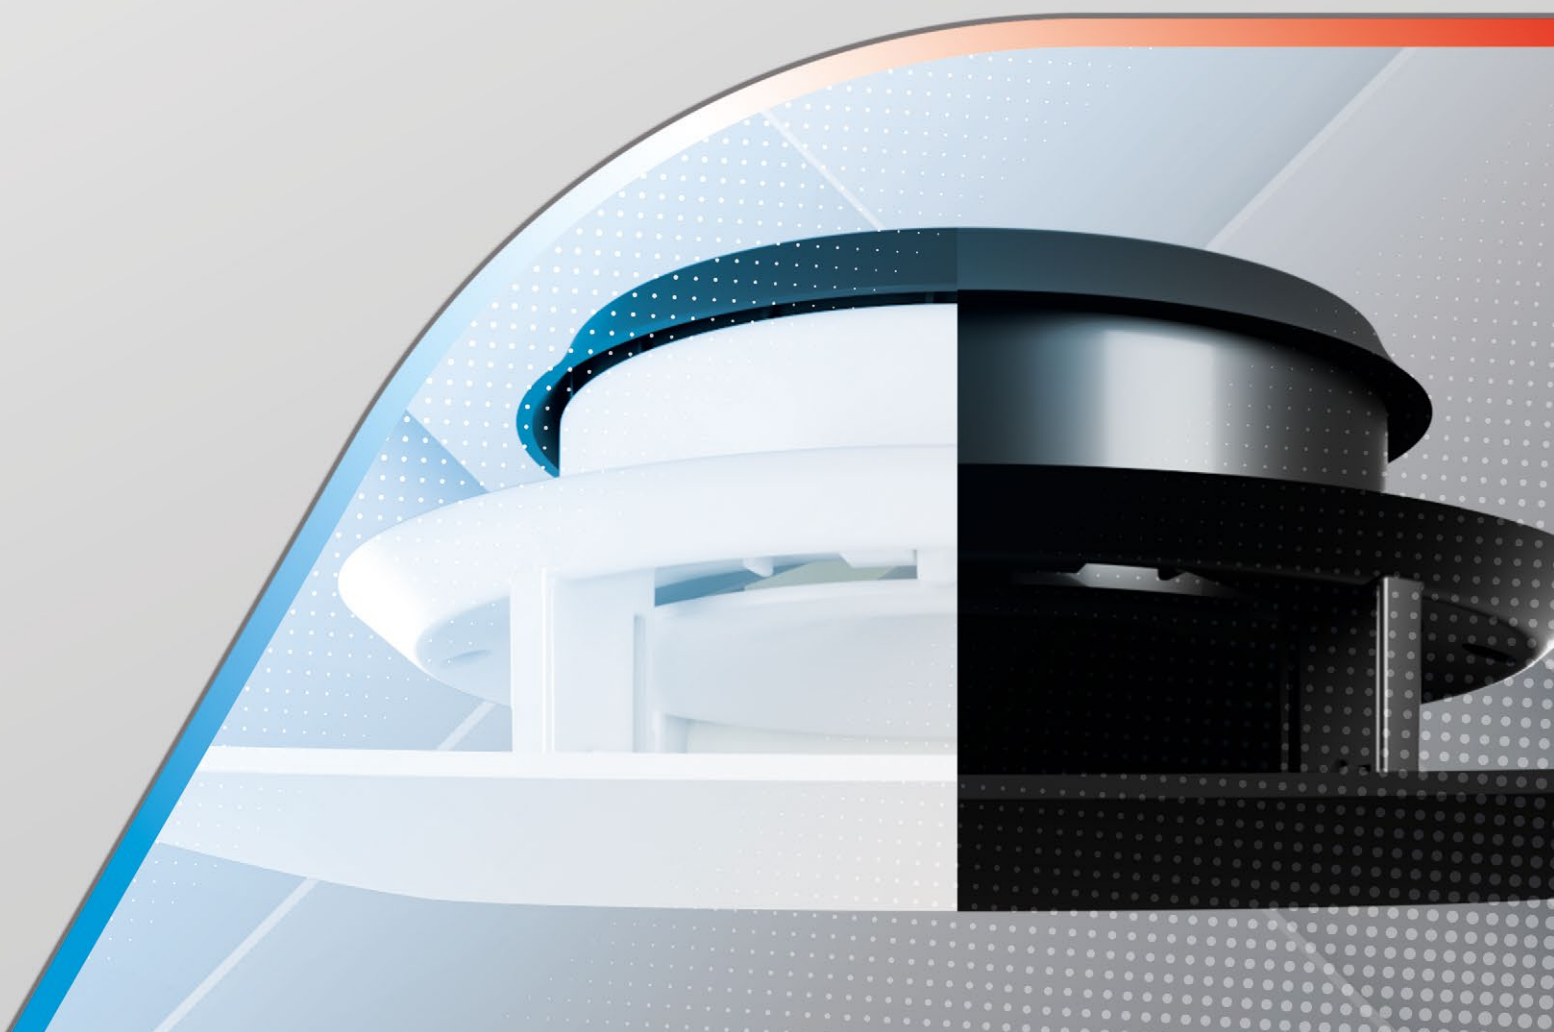

АП 125



Білий



Чорний



Антистатична
модифікація



Настінний
і стельовий
монтаж



Приплив
і витяжка

ОСОБЛИВОСТІ



Аеродинамічна форма.



Регулювання потоку повітря.



Вибір напрямку повітряного потоку.



Легкий монтаж та обслуговування.


ПАНЕЛІ



АП 125 О




АП 125 О чорний



АП 125 С





АП 125 С чорний

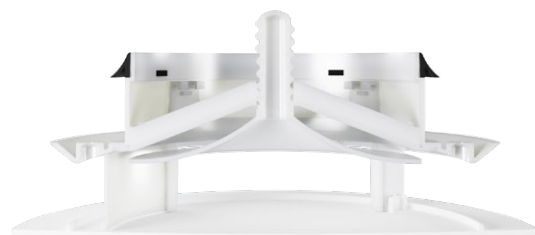



АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

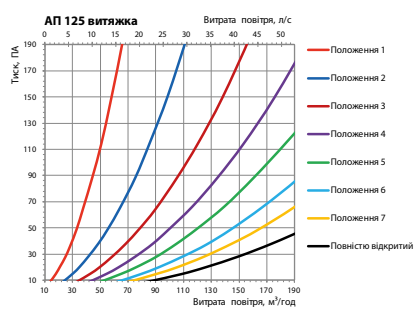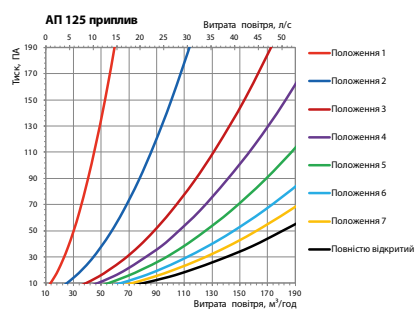


Еквівалентний переріз, мм²								
	Положення 1	Положення 2	Положення 3	Положення 4	Положення 5	Положення 6	Положення 7	Повністю відкритий
Приплив	1517	2784	4338	5274	6231	7185	8099	9004
Витяжка	1628	2728	3903	4969	5930	7360	8369	9974

K-factor								
	Положення 1	Положення 2	Положення 3	Положення 4	Положення 5	Положення 6	Положення 7	Повністю відкритий
Приплив	4,4	8,3	12,6	15,0	18,0	21,1	23,4	26,0
Витяжка	4,8	8,1	11,4	14,5	17,4	20,6	23,2	28,2

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, ММ

Модель	АП 125 О	АП 125 С
Ø D	125	125
Ø D1	210	-
B	-	210
L	36	36
L1	39	39

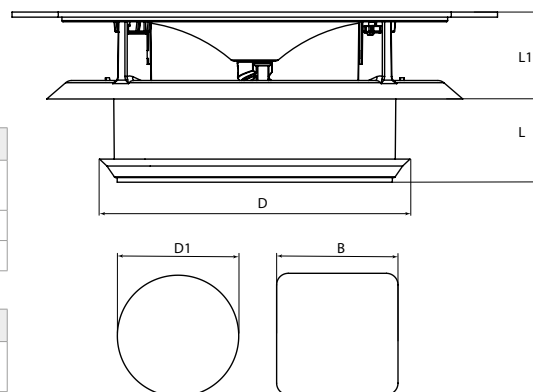



Анемостати з декоративною панеллю ВЕЛА АП 125

Інформація, представлена в каталозі, має ознайомлювальний характер.

ВЕНТС залишає за собою виключне право вносити будь-які зміни до конструкцію, дизайн, специфікацію, змінювати комплектуючі у виробництві продукції у будь-який час без попереднього попередження для покращення якості продукції та подальшого розвитку виробництва

2025-03

vents.ua

